


6202

Draailuikheng, horizontaal, recht, met puntig uiteinde
 A = voor duim Ø
 D = dikte plaat

Penture de volet battant, simple, horizontal, droite, extrémité pointue
 A = pour broche Ø
 D = épaisseur



Geel verzinkt Bichromaté

| A mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|------|----------------------------|----------|---------|---|
| 18 | 200 | 30 | 4 | 1-6202-200 | 10 | st pce | |
| 18 | 250 | 30 | 4 | 1-6202-250 | 10 | st pce | |
| 18 | 300 | 30 | 4 | 1-6202-300 | 10 | st pce | |
| 18 | 350 | 30 | 4 | 1-6202-350 | 10 | st pce | |
| 18 | 400 | 30 | 4 | 1-6202-400 | 10 | st pce | |
| 18 | 500 | 30 | 4 | 1-6202-500 | 10 | st pce | |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|--------------------------|---------|-------|---|
| S-6202-200 | 2 | 3 | |
| S-6202-250 | 2 | 3 | |
| S-6202-300 | 2 | 3 | |
| S-6202-400 | 2 | 2 | |

Zwart epoxi Epoxé noir

| A mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|------|----------------------------|----------|---------|---|
| 18 | 200 | 30 | 4 | 1-6202-18-200 | 10 1 | st pce | |
| 18 | 250 | 30 | 4 | 1-6202-18-250 | 10 1 | st pce | |
| 18 | 330 | 30 | 4 | 1-6202-18-300 | 10 1 | st pce | |
| 18 | 350 | 30 | 4 | 1-6202-18-350 | 10 1 | st pce | |
| 18 | 400 | 30 | 4 | 1-6202-18-400 | 10 1 | st pce | |
| 18 | 500 | 30 | 4 | 1-6202-18-500 | 10 1 | st pce | |

0173

Houtdraadbout, zeskantkop
 DIN 571/4.6
 (verzinkt : zie hoofdstuk 2)

Tire-fond à bois, tête hexagonale
 DIN 571/4.6
 (galvanisé : voir chapitre 2)


Geel verzinkt Bichromaté

| A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|------|------|----------------------------|----------|---------|---|--------------------------|---------|-------|---|
| 8 | 30 | 1-0173-12-830 | 1 | % | | S-0173-12-830 | 6 | 5 | |
| 8 | 40 | 1-0173-12-840 | 1 | % | | S-0173-12-840 | 6 | 5 | |
| 8 | 50 | 1-0173-12-850 | 1 | % | | S-0173-12-850 | 6 | 5 | |

Zwart geplastificeerd Plastifié noir

| A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|------|------|----------------------------|----------|---------|---|--------------------------|---------|-------|---|
| 8 | 30 | 1-0173-18-830 | 1 | % | | S-0173-18-830 | 6 | 5 | |
| 8 | 40 | 1-0173-18-840 | 1 | % | | S-0173-18-840 | 6 | 5 | |
| 8 | 50 | 1-0173-18-850 | 1 | % | | S-0173-18-850 | 6 | 5 | |



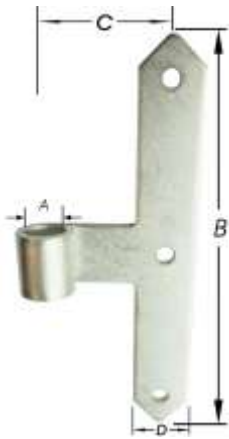

6201

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, oog in midden
 A = voor duim Ø
 C = van oogmidden tot plaatmidden
 E = plaatdikte

Penture de volet battant, vertical, en "T" à extrémités pointues, œillet centré
 A = pour broche Ø
 C = du milieu de l' œillet jusqu' au milieu de la plaque
 E = épaisseur

| Verzinkt | | | | | Galvanisé | | | | |
|----------|------|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|---|--|
| A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | |
| 18 | 150 | 55 | 30 | 4 | 1-6201 | 10 1 | st pce | | |
| 18 | 200 | 55 | 30 | 4 | 1-6201-200 | 20 1 | st pce | | |

| Zwart epoxi | | | | | Epoxé noir | | | | |
|-------------|------|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|---|--|
| A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | |
| 18 | 150 | 55 | 30 | 4 | 1-6201-18 | 10 1 | st pce | | |

| Art. Skin | Inh | Vp | € |
|------------|-----|----|---|
| S-6201 | 2 | 3 | |
| S-6201-200 | 2 | 3 | |

| Art. Skin | Inh | Vp | € |
|-----------|-----|----|---|
| S-6201-18 | 2 | 3 | |




1342

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, **oog uit midden**, verzinkt
 A = voor duim Ø
 C = van oogmidden tot plaatmidden
 D = breedte
 E = plaatdikte

Penture de volet battant, vertical, en "T" à extrémités pointues, **œillet décentré**, galvanisé
 A = pour broche Ø
 C = du milieu de l' œillet jusqu' au milieu de la plaque
 D = largeur
 E = épaisseur

| A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|------|------|-------|---------------------------|----------|-----------|---|
| 18 | 150 | 55 | 30 | 4 | LS-Ge | 1-1342-L | 10 1 | st pce | |
| 18 | 150 | 55 | 30 | 4 | RS-Dr | 1-1342-R | 10 1 | st pce | |

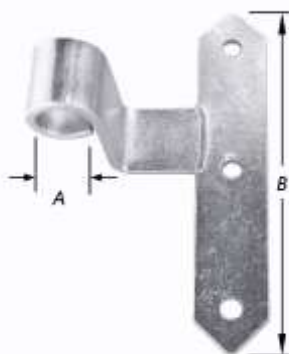

1343

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, **oog uit midden, met bocht**, verzinkt
 A = voor duim Ø
 C = van oogmidden tot plaatmidden
 D = breedte
 E = plaatdikte
 F = opbouwhoogte tot midden oog

Penture de volet battant, vertical, en "T" à extrémités pointues, **œillet décentré, coudée**, galvanisée
 A = pour broche Ø
 C = du milieu de l' œillet jusqu' au milieu de la plaque
 D = largeur
 E = épaisseur
 F = saillie jusqu'au milieu œillet

| A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------------|-------------|-----------|---|
| 18 | 150 | 60 | 30 | 4 | 45 | LS-Ge | 1-1343-L | (5)x10 1 | st pce | |
| 18 | 150 | 60 | 30 | 4 | 45 | RS-Dr | 1-1343-R | (5)x10 1 | st pce | |

6203

Muurhaakduim voor draailuikheng, opschroefmodel, met puntige uiteinden, 2 schroefgaten
E = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet battant, gond vertical à appliquer, sur plaque à extrémités pointues, avec 2 trous pour vis
E = épaisseur



| Geel verzinkt | | | | | | | Bichromaté | | | | |
|---------------|------|------|---------------------------|----------|-----------|---|------------|----------------|---------|-------|---|
| Ø mm | B mm | E mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
| 18 | 97 | 4 | 1-6203 | 50 1 | st pce | | S-6203 | | 2 | 5 | |

| Zwart epoxi | | | | | | | Epoxé noir | | | | |
|-------------|------|------|---------------------------|----------|-----------|---|------------|----------------|---------|-------|---|
| Ø mm | B mm | E mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
| 18 | 97 | 4 | 1-6203-18 | 10 1 | st pce | | S-6203-18 | | 2 | 5 | |

6205

Muurhaakduim voor draailuikheng, groot rechthoekig opschroefmodel met 6 schroefgaten
Ø = diameter stift
D = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet battant, gond vertical à appliquer, sur platine grande avec 6 trous pour vis
Ø = diamètre tige
D = épaisseur




| Geel verzinkt | | | | | | | | Bichromaté | | | | |
|---------------|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|---|------------|----------------|---------|-------|---|
| Ø mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
| 18 | 40 | 120 | 5 | 1-6205 | 50 1 | st pce | | S-6205 | | 2 | 5 | |

| Zwart epoxi | | | | | | | | Epoxé noir | | | | |
|-------------|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|---|------------|----------------|---------|-------|---|
| Ø mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
| 18 | 40 | 98 | 5 | 1-6205-18 | 10 1 | st pce | | S-6205-18 | | 2 | 5 | |

6200

Schroefhaakduim voor draailuikheng, houtdraad

Pivot à visser pour penture de volet battant



| Geel verzinkt | | | | | | | Bichromaté | | | |
|---------------|------|---------------------------|----------|-----------|---|-----------|----------------|---------|-------|---|
| Ø mm | B mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
| 18 | 100 | 1-6200 | 25 1 | st pce | | S-6200 | | 2 | 5 | |

| Zwart epoxi | | | | | | | Epoxé noir | | | |
|-------------|------|---------------------------|----------|-----------|---|-----------|----------------|---------|-------|---|
| Ø mm | B mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
| 18 | 115 | 1-6200-18 | 25 1 | st pce | | S-6200-18 | | 2 | 5 | |

14.4 Draailuikbeslag

Accessoires pour persiennes



6204

Steenhaakduim voor draailuikheng, gespleten, **omgebogen** verankering, geel verzinkt, voor halve steen
D = dikte

Pivot à maçonner pour peinture de volet battant, ancrage fendu **plié**, bichromaté, pour demi pierre
D = épaisseur

| Ø mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|---|
| 18 | 150 | 40 | 5 | 1-6204 | 25 1 | st pce | |



1346

Betonhaakduim voor draailuikheng, gespleten rechte verankering
D = dikte

Pivot à béton pour peinture de volet battant, à scellement, ancrage fendu droit
D = épaisseur

| Verzinkt | | | | Galvanisé | | | | |
|--------------------|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|---|--|
| Ø mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € | |
| 18 | 125 | 38 | 5 | 1-1346 | 25 1 | st pce | | |
| Zwart gepassiveerd | | | | Passivé noir | | | | |
| Ø mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € | |
| 18 | 125 | 40 | 5 | 1-1346-18 | 20 1 | st pce | | |




1344

Stiftduim, as voor draailuikheng, met vaste lagerslijtring

Axe pour peinture de volet battant, infraudable avec anneau fixe

| Verzinkt | | | | Galvanisé | | | | | | | | |
|-----------|------|----------------------------|----------|-------------|---|--------------------------|---------|-------|---|--|--|--|
| Ø mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € | | | |
| 18 | 73 | 1-1344 | 25 1 | st pce | | S-1344 | 2 | 5 | | | | |
| Mat epoxy | | | | Epoxyé noir | | | | | | | | |
| Ø mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € | | | |
| 18 | 73 | 1-1344-18 | 25 1 | st pce | | S-1344-18 | 1 | 5 | | | | |



0312

Draailuikheng, recht met uitsparingen, zwaar
A = voor duim Ø
D = plaatdikte

Peinture de volet battant, droite avec encoches, lourde
A = pour broche Ø
D = épaisseur

| Verzinkt | | | | Galvanisé | | | | |
|----------|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|---|--|
| A mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € | |
| 16 | 300 | 40 | 5 | 1-0312-300 | 10 1 | st pce | | |
| 16 | 400 | 40 | 5 | 1-0312-400 | 10 1 | st pce | | |
| 16 | 500 | 40 | 5 | 1-0312-500 | 10 1 | st pce | | |
| 16 | 600 | 45 | 6 | 1-0312-600 | 8 1 | st pce | | |

| A mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|------|---------------------------|----------|---------|---|
| 16 | 700 | 45 | 6 | 1-0312-700 | 4 | st pce | |
| 16 | 800 | 45 | 6 | 1-0312-800 | 8 | st pce | |


Zwart epoxi Epoxé noir

| A mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|------|---------------------------|----------|---------|---|
| 16 | 300 | 40 | 5 | 1-0312-18-300 | 10 | st pce | |
| 16 | 400 | 40 | 5 | 1-0312-18-400 | 10 | st pce | |
| 16 | 500 | 40 | 5 | 1-0312-18-500 | 10 | st pce | |
| 16 | 600 | 45 | 6 | 1-0312-18-600 | 10 | st pce | |
| 16 | 700 | 45 | 6 | 1-0312-18-700 | 10 | st pce | |
| 16 | 800 | 45 | 6 | 1-0312-18-800 | 10 | st pce | |

0322

Muurhaakduim voor draailuikheng 0312, zwaar rechthoekig opschroefmodel met 6 schroefgaten
 Ø = diameter stift
 D = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet battant 0312, gond vertical à appliquer, sur platine grande avec 6 trous pour vis
 Ø = diamètre tige
 D = épaisseur



| Verzinkt | | | | Galvanisé | | | |
|----------|------|------|------|---------------------------|----------|---------|---|
| Ø mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
| 16 | 122 | 40 | 5 | 1-0322 | 10 | st pce | |

| Zwart epoxi | | | | Epoxé noir | | | |
|-------------|------|------|------|---------------------------|----------|---------|---|
| Ø mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
| 16 | 122 | 40 | 5 | 1-0322-18 | 10 | st pce | |

1312

Verstelbare poortheng, geel verzinkt, 30 mm verstelbaar in gemonteerde toestand dankzij 2 zeskantmoeren
 A = lengte (**zonder** scharnier)
 B = breedte
 D = dikte
 M = moer

Penture réglable, bichromatée, ajustable sur 30 mm lorsque déjà montée grâce à 2 écrous
 A = longueur (**sans** charnière)
 B = largeur
 D = épaisseur
 M = écrou



| A mm | B mm | D mm | M | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|-----|---------------------------|----------|---------|---|
| 670 | 40 | 5 | M16 | 1-1312 | 10 | st pce | |

3470

Stootplaat voor draailuik, recht, met schroefdraad

Butée pour volet battant, droite, à visser



| Verzinkt | | | | | Galvanisé | | | | |
|----------|---------------------------|----------|---------|--------|-----------|--|--|--|--|
| A mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | | | | | |
| 32 | 1-3470 | 50 | 1 | st pce | | | | | |

14.6 Draailuikbeslag

Accessoires pour persiennes

Zwart gelakt (kataforese)
Laqué noir (cataphorèse)

| Ø mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|----------------------------|----------|-----------|---|
| 32 | 1-3470-18 | 50 1 | st pce | |

2700




Luikring, voor draai- en valluik, infreesmodel, doorgedrukte plaat met inliggende scharnierende ringgreep, verzinkt

Anneau de trappe (de cave), à encastrer, plaque emboutie avec anneau tirant, galvanisé
Aussi pour volet battant

| A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|----------------------------|----------|-----------|---|
| 90 | 75 | 1-2700 | 24 1 | st pce | |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|--------------------------|---------|-------|---|
| S-2700 | 1 | 5 | |

3416



Draailuiksluiting met hefboom en schuifvergrendeling, steun met trekkring, 2 delig

Fermeture de volet battant, à bascule, levier avec verrouillage à travers, support avec anneau à tirer, en 2 parties


Geel verzinkt
Bichromaté

| A mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|------|----------------------------|----------|-----------|---|--------------------------|---------|-------|---|
| 104 | 1-3416 | 12 1 | st pce | | S-3416 | 1 | 5 | |

Zwart poedergelakt na geelverzinking
Plastifié noir après bichromatage

| A mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|------|----------------------------|----------|-----------|---|--------------------------|---------|-------|---|
| 100 | 1-3416-18 | 12 1 | st pce | | S-3416-18 | 1 | 5 | |

1102



Draailuiksluiting, type "LA MELIOR", met valhaak en haaksluitoog, geel verzinkt, trekstift met messing knop, 3 delen (sluiting + knop 1132 en sluitoog 1133 ook afzonderlijk leverbaar)

Loqueteau de volet battant automatique, type "LA MELIOR", avec gâche pliée, bichromaté, tige avec bouton à visser en laiton, 3 parties (arrêt 1132 et gâche 1133 aussi livrables séparément)

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|---|
| 80 | 100 | 72 | 1-1102-12 | (10) | st pce | |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|--------------------------|---------|-------|---|
| S-1102-12 | 1 | 3 | |

3474



Draailuiksluithouder met wervelklep, haakstift met houtdraad, links en rechts bruikbaar, geel verzinkt

Tourniquet de volet battant, à visser, usage gauche et droite, bichromaté

Verzinkt
Galvanisé


| Ø mm | B mm | C mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|---|
| 10 | 110 | 95 | 1-3474 | 20 1 | st pce | |

| Zwart gelakt | | | | | | | Laqué noir | |
|--------------|------|------|---------------------------|----------|-----------|---|------------|--|
| Ø mm | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | | |
| 10 | 110 | 95 | 1-3474-18 | 20 1 | st pce | | | |

0106

Draailuiksluitstop met tuimelklep, gegoten herderinkopje, met houtschroefdraad
* = met plug

Arrêt de persienne, tête de bergère à bascule coulée, à visser
* = avec cheville



| Geel verzinkt | | | | | | | Bichromaté | |
|---------------|------|------|---------------------------|----------|-----------|---|------------|--|
| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | | |
| 30 | 125 | 140 | 1-0106-12 | 25 1 | st pce | | | |
| 40 | 155 | 180 | * 1-0106-12-70 | 10 1 | st pce | | | |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|-----------|----------------|---------|-------|---|
| S-0106-12 | | 2 | 5 | |

| Zwart | | | | | | | Noir | |
|-------|------|------|---------------------------|----------|-----------|---|------|--|
| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | | |
| 30 | 125 | 140 | 1-0106 | 25 1 | st pce | | | |
| 40 | 155 | 180 | * 1-0106-70 | 10 1 | st pce | | | |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|-----------|----------------|---------|-------|---|
| S-0106 | | 2 | 5 | |
| S-0106-70 | | 2 | 5 | |

1015

Voorzetluikhouder, voor ophanging aan schroefkop bij o.a. valse sierluiken, geperste beugel, bruikbaar tegen muur of luik
C = gleufbreedte

Plaquette de fixation pour volet postiche, pour tête de vis, estampé, à utiliser au mur ou volet
C = largeur de la fente



| Verzinkt | | | | | | | Galvanisé | |
|----------|------|------|---------------------------|----------|---------|---|-----------|--|
| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | | |
| 60 | 18 | 6.5 | 1-1015 | 1 0.1 | % | | | |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|-----------|----------------|---------|-------|---|
| S-1015 | | 4 | 5 | |

| Roestvrij staal | | | | | | | Inox | |
|-----------------|------|------|---------------------------|----------|-----------|---|------|--|
| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | | |
| 76 | 32 | 6 | 1-1015-31 | 50 1 | st pce | | | |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|-----------|----------------|---------|-------|---|
| S-1015-31 | | 2 | 5 | |